





GENERATORI DI CORRENTE CON SISTEMA AVR*

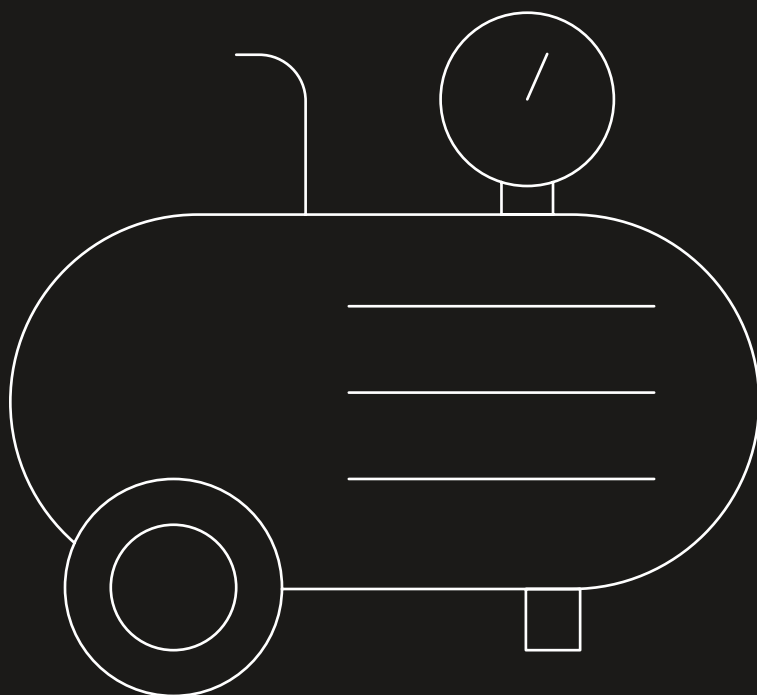

1

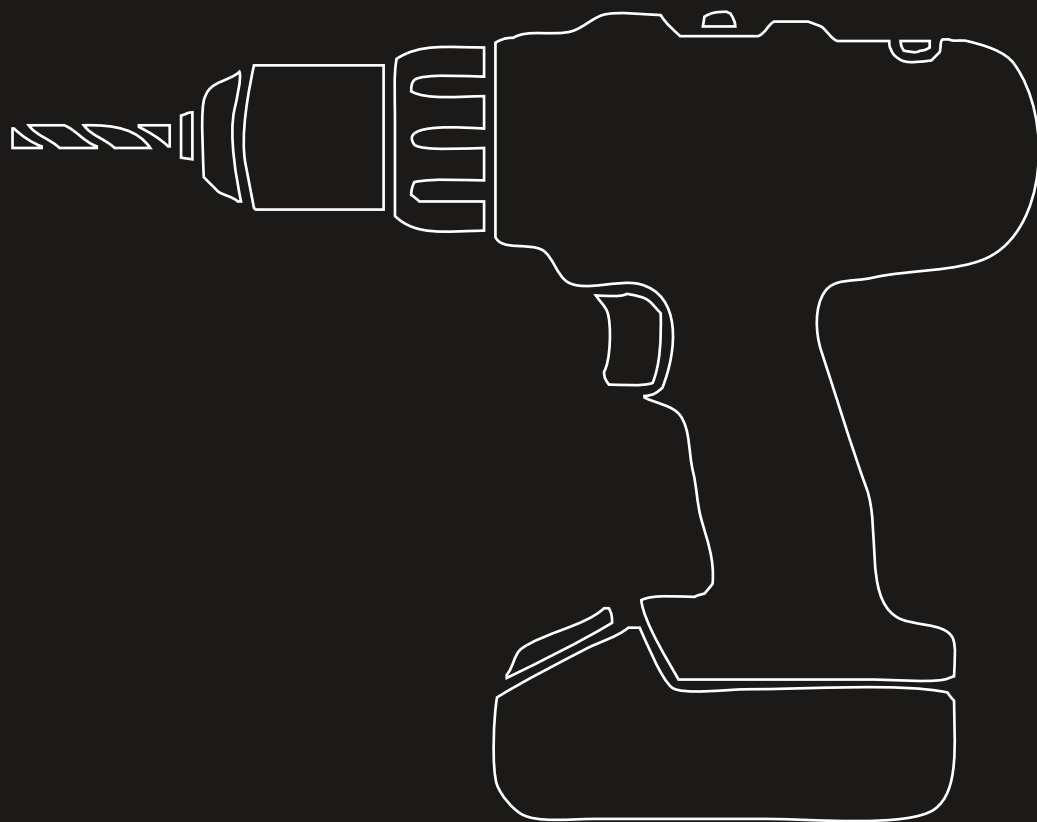

EURO 5

Codice	PH2200	PH3000
Potenza max W	2200	3000
Potenza nominale W	2000	2800
Tensione	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Fase	monofase	monofase
Avviamento	manuale	manuale
Prese	2 schuko - 230 V ~ 50 Hz	2 schuko - 230 V ~ 50 Hz
Sistema AVR	SI	SI
Capacità serbatoio L	15 - Euro 95-98	15 - Euro 95-98
Serbatoio olio L	0,6	0,6
Autonomia indicativa ore	13	10
Rumorosità a 7 metri dBA	94	96
Uscita 12 V	SI	SI
HP	6,5	7
Cilindrata	196	210
Peso Kg.	38	40
Accessorio	119016 KIT RUOTE + MANIGLIE PER TRASPORTO	119016 KIT RUOTE + MANIGLIE PER TRASPORTO
Ean	8010623406907	8010623406914

*AVR (Automatic Voltage Regulator): regolatore elettronico della tensione (stabilizzatore tensione). I generatori con sistema AVR utilizzano un controllo elettronico della tensione che ne stabilizza i valori migliorando prestazioni e funzionamento delle apparecchiature collegate.

GENERATORI DI CORRENTE CON SISTEMA AVR*



EURO 5

Codice	PH5500
Potenza max W	5500
Potenza nominale W	5000
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Fase	monofase
Avviamento	manuale
Prese	3 schuko - 230 V ~ 50 Hz
Sistema AVR	SI
Capacità serbatoio L	25 - Euro 95-98
Serbatoio olio L	1,1
Autonomia indicativa ore	8
Rumorosità a 7 metri dBA	98
Uscita 12 V	SI
HP	15
Cilindrata	420
Peso Kg.	80
Accessorio	119019 KIT RUOTE + MANIGLIE PER TRASPORTO
Ean	8010623406921

*AVR (Automatic Voltage Regulator): regolatore elettronico della tensione (stabilizzatore tensione). I generatori con sistema AVR utilizzano un controllo elettronico della tensione che ne stabilizza i valori migliorando prestazioni e funzionamento delle apparecchiature collegate.

GENERATORI DI CORRENTE CON SISTEMA AVR*



EURO 5


5500
WATT

25 LT
Euro 95-98

3 schuko
230 V ~ 50 Hz

8 H
Autonomia
indicativa

Avviamento
a chiave


Codice	PH5500C
Potenza max W	5500
Potenza nominale W	5000
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Fase	monofase
Avviamento	a chiave
Prese	3 schuko - 230 V ~ 50 Hz
Sistema AVR	SI
Capacità serbatoio L	25 - Euro 95-98
Serbatoio olio L	1,1
Autonomia indicativa ore	8
Rumorosità a 7 metri dBA	98
Uscita 12 V	SI
HP	15
Cilindrata	420
Peso Kg.	82
Accessorio	119019 KIT RUOTE + MANIGLIE PER TRASPORTO
Ean	8010623406938

*AVR (Automatic Voltage Regulator): regolatore elettronico della tensione (stabilizzatore tensione). I generatori con sistema AVR utilizzano un controllo elettronico della tensione che ne stabilizza i valori migliorando prestazioni e funzionamento delle apparecchiature collegate.

KIT RUOTE + IMPUGNATURE

Codice	119016
Descrizione	KIT RUOTE + MANIGLIE PER GENERATORE PH2200+PH3000
Codice	119019
Descrizione	KIT RUOTE + MANIGLIE PER GENERATORE PH5500 / PH5500C



TRAPANI A COLONNA



1




350 WATT


5
Velocità


13 mm.


MAX
300 mm

Trapano a colonna 350W - 5 velocità

Codice	PH300
Potenza W	350 - S2 30 min
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Numero velocità	5
Altezza totale mm.	580
Giri/min. a vuoto	620-2620
Mandrino mm.	13
Attacco mandrino	B16
Corsa mandrino mm.	50
Colonna ø mm.	46
Inclinazione piano	+/- 0-45°
Distanza max mandrino piano di lavoro mm.	220
Distanza mandrino - base mm.	300
Interasse mandrino-colonna mm.	105
Piano lavoro mm.	160x160
Peso Kg.	14
Ean	8010623407812

TRAPANI A COLONNA



Puntatore laser

Trapano a colonna 450W - 12 velocità

 450 WATT

 12
Velocità

 16 mm.

 MAX
400 mm

Codice	PH301
Potenza W	450 - S2 30 min
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Numero velocità	12
Altezza totale mm.	840
Giri/min. a vuoto	300-2550
Mandrino mm.	16
Attacco mandrino	B16
Corsa mandrino mm.	60
Colonna ø mm.	58
Inclinazione piano	+/- 0-45°
Distanza max mandrino piano di lavoro mm.	400
Distanza mandrino - base mm.	515
Interasse mandrino-colonna mm.	130
Piano lavoro mm.	200X200
Peso Kg.	28,6
Ean	8010623407829

TRAPANI A COLONNA



Puntatore laser

Avvolgimento motore in rame

Trapano a colonna 450W - 16 velocità



450 WATT



16 Velocità



16 mm.



MAX 725 mm

Codice	PH302
Potenza W	450 - S2 30 min
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Numero velocità	16
Altezza totale mm.	1580
Giri/min. a vuoto	180-2770
Mandrino mm.	16
Attacco mandrino	B16
Corsa mandrino mm.	80
Colonna ø mm.	72
Inclinazione piano	+/- 0-45°
Distanza max mandrino piano di lavoro mm.	725
Distanza mandrino - base mm.	1205
Interasse mandrino-colonna mm.	162,5
Piano lavoro mm.	ø 290
Peso Kg.	44,2
Ean	8010623407836

MOLLA PER TRAPANI A COLONNA



Codice	Adatto al modello	Ean
PH300M	PH300	8010623408222
PH301M	PH301	8010623408277
PH302M	PH302	8010623408321

MOLLA PER TRAPANI A COLONNA



Codice	Adatto al modello	Ean
PH300S	PH300	8010623408253
PH301S	PH301	8010623408260
PH302S	PH302	8010623408307

PROTEZIONE PER TRAPANI A COLONNA



Codice	Adatto al modello	Ean
PH300P	PH300	8010623408239
PH301P	PH301	8010623408284
PH302P	PH302	8010623408314

CINGHIA PER TRAPANI A COLONNA



Codice	Adatto al modello	Ean
PH300B	PH300	8010623408215
PH301B	PH301	8010623408246
PH302B	PH302	8010623408291

COMPRESSORE LUBRIFICATO


1


Compressore lubrificato (olio non incluso),
6 LT. - 750 W

Codice	PH006
Potenza HP	1
Potenza W	750
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Serbatoio Lt.	6
Pressione Bar	8
Aria aspirata l/m	118
Connettore attacco rapido	1 - EURO
Manometro	1
Peso Kg.	14
Ean	8010623405511



COMPRESSORE LUBRIFICATO



Compressore lubrificato (olio non incluso),
24 LT. - 1500 W

Codice	PH024
Potenza HP	2
Potenza W	1500
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Serbatoio Lt.	24
Pressione Bar	8
Aria aspirata l/m	170
Connettore attacco rapido	2 - EURO
Manometro	2
Peso Kg.	21
Ean	8010623403791



COMPRESSORE LUBRIFICATO



Compressore lubrificato (olio non incluso),
50 LT. - 1500 W

Codice	PH050
Potenza HP	2
Potenza W	1500
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Serbatoio Lt.	50
Pressione Bar	8
Aria aspirata l/m	170
Connettore attacco rapido	2 - EURO
Manometro	2
Peso Kg.	26
Ean	8010623404064



1500 WATT



2 HP



50 LT



8 BAR



170 l/min

COMPRESSORE LUBRIFICATO VERTICALE



Compressore lubrificato (olio non incluso),
50 LT. - 1500 W

Codice	PH050VR
Potenza HP	2
Potenza W	1500
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Serbatoio Lt.	50
Pressione Bar	8
Aria aspirata l/m	170
Connettore attacco rapido	2 - EURO
Manometro	2
Peso Kg.	26
Ean	8010623405993



1500 WATT



2 HP



50 LT



8 BAR



170 l/min

COMPRESSORE CINGHIATO



1



Compressore lubrificato
(olio non incluso),
50 LT. - 2 HP

Codice	PH8125
Potenza HP	2
Potenza W	1500
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Giri motore	950/min
Serbatoio Lt.	50
Pressione Bar	8
Aria aspirata l/m	200
Connettore attacco rapido	2 - EURO
Manometro	2
Peso Kg.	55
Ean	8010623405474

Compressore lubrificato
(olio non incluso),
100 LT. - 3 HP

Codice	PH8126
Potenza HP	3
Potenza W	2200
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Giri motore	980/min
Serbatoio Lt.	100
Pressione Bar	8
Aria aspirata l/m	250
Connettore attacco rapido	2 - EURO
Manometro	2
Peso Kg.	65
Ean	8010623406723

Compressore lubrificato
(olio non incluso),
200 LT. - 3 HP

Codice	PH8127
Potenza HP	3
Potenza W	2200
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Giri motore	980/min
Serbatoio Lt.	200
Pressione Bar	10
Aria aspirata l/m	250
Connettore attacco rapido	2 - EURO
Manometro	2
Peso Kg.	85
Ean	8010623408499

 1500 WATT |  2 HP |  50 LT

 8 BAR |  200 l/min

 2200 WATT |  3 HP |  100 LT

 8 BAR |  250 l/min

 2200 WATT |  3 HP |  200 LT

 10 BAR |  250 l/min



OLIO PER COMPRESSORI 1 LT.

Codice	POWOIL012
Confezione	12 pz
Ean	5400338041785

COMPRESSORE SILENZIATO



Silenzioso

RICARICA RAPIDA

PH003S - Compressore silenzioso, 3 LT - 900 W



Codice	PH003S
Potenza HP	1,2
Potenza W	900
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Serbatoio Lt.	3
Pressione Bar	8
Aria aspirata l/m	65
Connettore attacco rapido	1 - EURO
Manometro	1
Peso Kg.	10
Ean	8010623422471



900 WATT



1.2 HP



3 LT



8 BAR



65 L



COMPRESSORE SILENZIATO



Silenzioso

RICARICA RAPIDA

PH006S - Compressore silenzioso, 6 LT - 1100 W



Codice	PH006S
Potenza HP	1,5
Potenza W	1100
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Serbatoio Lt.	6
Pressione Bar	8
Aria aspirata l/m	180
Connettore attacco rapido	1 - EURO
Manometro	1
Peso Kg.	14
Ean	8010623408611



1100 WATT



1.5 HP



6 LT



8 BAR



180 L



COMPRESSORE SILENZIATO



1

Silenzioso

RICARICA RAPIDA

Compressore silenzioso, 24 LT. - 1500 W

Codice	PH024S
Potenza HP	2
Potenza W	1500
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Serbatoio Lt.	24
Pressione Bar	8
Aria aspirata l/m	220
Connettore attacco rapido	2 - EURO
Manometro	2
Peso Kg.	21
Ean	8010623407386



RUOTE MAGGIORATE
Facilità nel trasporto



1500 WATT



2 HP



24 LT



8 BAR



220 L



COMPRESSORE SILENZIATO



Silenzioso

RICARICA RAPIDA

Compressore silenzioso, 50 LT. - 1500 W

Codice	PH050S
Potenza HP	2
Potenza W	1500
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Serbatoio Lt.	50
Pressione Bar	8
Aria aspirata l/m	220
Connettore attacco rapido	2 - EURO
Manometro	2
Peso Kg.	26
Ean	8010623407393



RUOTE MAGGIORATE
Facilità nel trasporto



1500 W



2 HP



50 LT



8 BAR



220 L



COMPRESSORE SILENZIATO



RUOTE MAGGIORATE
Facilità nel trasporto



Silenziato

RICARICA RAPIDA

Compressore silenzioso, 50 LT. - 2 motori 1500 W

Codice	PH050S2
Potenza HP	2x2
Potenza W	2x1500
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Serbatoio Lt.	50
Pressione Bar	8
Aria aspirata l/m	2x220
Connettore attacco rapido	2 - EURO
Manometro	2
Peso Kg.	50
Ean	8010623407553



2 X 1500 W



2 X 2 HP



50 LT



8 BAR



2 X 220 L



PER ACCESSORI ARIA COMPRESSA VEDERE SETTORE ACCESSORI AUTO

TRONCATRICE COMBINATA



1200 W - lama mm.210

Codice	PH210
Potenza max Watt	1200
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Giri/min.	4500
Lama mm.	210
N. denti	24
Inclinazione	0-45°
Piano girevole	SI
Scala graduata	SI
Dimensioni piano lavoro cm	34 x 23
Estensioni laterali	SI
Taglio modalità troncatrice 0-90° mm.	55 x 120
90-45° mm.	35 x 120
45-90° mm.	55 x 65
45-45° mm.	23 x 40
Taglio modalità banco sega mm.	33
Peso Kg.	9
Ean	8010623404354



1200
WATT



4500
Giri/min



Lama
210 mm



9
Kg



Guida per tagli angolari



Accessorio per spingi pezzo

TRONCATRICE COMBINATA



1




1800 W - lama mm.250

Codice	PH250
Potenza max Watt	1800
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Giri/min.	4500
Lama mm.	250
N. denti	36
Inclinazione	0-45°
Piano girevole	SI
Scala graduata	SI
Dimensioni piano lavoro cm	40,5 x 30
Estensioni laterali	SI
Taglio modalità troncatrice 0-90° mm.	135 x 75
90-45° mm.	135 x 52
45-90° mm.	90 x 75
45-45° mm.	90 x 52
Taglio modalità banco sega mm.	33
Peso Kg.	16
Ean	8010623404361


1800
WATT

4500
Giri/min

Lama
250 mm

16
Kg

Accessorio
per spingi pezzo


Guida per tagli angolari

TRONCATRICE COMBINATA




2000 W - lama mm.305

Codice	PH305
Potenza max Watt	2000
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Giri/min.	4200
Lama mm.	305
N. denti	48
Inclinazione	0-45°
Piano girevole	SI
Scala graduata	SI
Dimensioni piano lavoro cm	46,5 x 38
Estensioni laterali	SI
Taglio modalità troncatrice 0-90° mm.	185 x 85
90-45° mm.	185 x 60
45-90° mm.	125 x 85
45-45° mm.	125 x 60
Taglio modalità banco sega mm.	55
Peso Kg.	21
Ean	8010623404378


2000
WATT

4200
Giri/min

Lama
305 mm

21
Kg

Accessorio
per spingi pezzo


Guida per tagli angolari

SUPPORTO PER TRONCATRICI


POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

SUPPORTO A RULLO


POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS


Codice	POWX53300T
Portata kg	90
Dimensioni piano appoggio mm.	580x520
Altezza mm.	825
Ean	5400338068805

Codice	POWX0700T
Portata kg	60
Dimensioni altezza regolabile	680 - 1080 mm
Confezione	4
Ean	5400338052415

ASIRAPOLVERE PROFESSIONALE PER SOLIDI E LIQUIDI



Con scuoti filtro automatico



Filtro classe M

Codice	PH0340
Potenza max Watt	1600
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Capacità bidone Lt.	40
Potenza aspirazione(Kpa)	22
Tipo filtro	Hepa M
Ruote	2 fisse + 2 piroettanti
Accessori:	Tubo flessibile mt. 5 - 2 tubi in acciaio - 1 sacchetto per polvere - 3 accessori per aspirazione - 1 adattatore
Funzione Soffiatore	SI
Peso Kg.	17
Ean	8010623419938
Codice Filtro Hepa M	PH0340A EAN - 8010623419969
Codice sacchetti polvere (Cf. 5 pz.)	PH0340B EAN - 8010623419976



1600 W



22 Kpa



40 LT



5 mt

BIDONE ASPIRA SOLIDI E LIQUIDI - 20 LITRI



Bidone in acciaio inox, tubo flessibile 1,5 mt, 4 ruote piroettanti, fornito con accessori



Codice	PH0343
Potenza max Watt	1200
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Capacità bidone Lt.	20
Potenza aspirazione(Kpa)	16
Bidone Inox	SI
Tipo filtro	a cappello in tessuto lavabile
Ruote	4 piroettanti
Accessori:	Tubo flessibile mt.1,5 2 prolunghe + Accessori
Funzione Soffiatore	SI
Peso Kg.	5
Ean	8010623404217
Codice filtro a cappello	POW0343A



1200 W



16 Kpa



20 LT



1,5 mt

BIDONE ASPIRA SOLIDI E LIQUIDI - 30 LITRI



ASPIRA SOLIDI
E LIQUIDI



**PRESA NON
AUTOMATICA**



Bidone in acciaio inox,
tubo flessibile 1,5 mt,
4 ruote, fornito con
accessori



1200 W



30 LT



16 Kpa



1,5 mt

Codice	PH0344
Potenza max Watt	1200
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Capacità bidone Lt.	30
Potenza aspirazione(Kpa)	16
Bidone Inox	SI
Tipo filtro	HEPA
Presa per elettroutensili	Max 1000 Watt
Ruote	2 fisse, 2 girevoli
Accessori:	Prolunga allungabile in metallo, Tubo flessibile mt. 1,5, Accessori
Funzione Soffiatore	SI
Peso Kg.	7
Ean	8010623406037
Codice Filtro Hepa	PH0344A
Codice Filtro spugna	PH0344B
Sacchetto Polvere (C.f. 5 PZ)	PH0344C

BIDONE ASPIRA SOLIDI E LIQUIDI - 50 LITRI



ASPIRA SOLIDI
E LIQUIDI



**PRESA NON
AUTOMATICA**



Bidone in acciaio inox,
tubo flessibile 1,5 mt,
4 ruote, fornito con
accessori



1600 W



50 LT



19 Kpa



1,5 mt

Codice	PH0345
Potenza max Watt	1600
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Capacità bidone Lt.	50
Potenza aspirazione(Kpa)	19
Bidone Inox	SI
Tipo filtro	HEPA - sacchetto carta
Presa per elettroutensili Watt	Max 2000
Ruote	2 fisse, 2 girevoli
Accessori:	Tubo flessibile mt. 1,5 Raccordi in metallo Accessori
Funzione Soffiatore	SI
Peso Kg.	13
Ean	8010623406600
Codice Filtro Hepa	PH0345A
Codice Filtro spugna	PH0345B
Sacchetto Polvere	PH0345C

BIDONE ASPIRACENERE



Codice	PH0316
Potenza max Watt	800
Tensione	230V - 50
Capacità bidone Lt.	15
Bidone Inox	SI
Tipo filtro	HEPA
Ruote	No
Accessori:	Tubo flessibile mt. 1 + terminale in acciaio
Funzione Soffiatore	SI
Peso Kg.	3
Ean	8010623422273
Codice Filtro Hepa	PH0316A



1 mt



800 W



15 LT

BIDONE ASPIRACENERE



Base con ruote piroettanti



Codice	PH0310
Potenza max Watt	1200
Tensione	230V - 50 Hz
Capacità bidone Lt.	15
Bidone Inox	Si
Tipo filtro	A cappello lavabile
Ruote	Si
Accessori:	Tubo flessibile mt. 1 + terminale in acciaio
Funzione Soffiatore	Si
Peso Kg.	4
Ean	010623422259
Codice Filtro Hepa	PH0310A



1 mt



1200 W



15 LT

SMERIGLIATRICE DOPPIA DA BANCO 150W



150
WATT



2950
Giri/min



Disco
150 mm



6
Kg

Codice	PH150
Potenza max Watt	150
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Giri/min.	2950
Ø disco abrasivo a secco	150
Ø asse mole	12,7
Peso Kg.	6
Ean	8010623406587

SMERIGLIATRICE DA BANCO COMBINATA 250W



250
WATT



2950
Giri/min



Disco
a secco
150 mm



Disco
ad acqua
200 mm



10
Kg

Codice	PH200C
Potenza max Watt	250
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Giri/min.	2950
Ø disco abrasivo a secco	150
Ø disco abrasivo ad acqua	200
Ø asse mola ad acqua	20
Ø asse mola a secco	12,7
Peso Kg.	10
Ean	8010623406570

VERRICELLO 12 V



1




Codice	PH905
Lunghezza max imbarcazione mt.	5.50
Portata max traino su ruote Kg.	2720
Portata max traino oggetti inerti Kg.	900
Portata max traino corpi galleggianti Kg.	2268
Lunghezza cavo mt.	9.14
Sezione cavo mm.	5
Cavo alimentazione mt.	3
Cavo telecomando mt.	2.6
Piastra montaggio mm.	250x240x210
Peso Kg.	10
Confezione	2
Ean	8010623404781

PARANCO ELETTRICO



Leva
arresto
fine corsa

Telecomando con pulsante arresto di emergenza



Codice	PH906
Potenza W	540
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Portata max Kg. cavo singolo/doppio	125/250
Cavo Mt. singolo/doppio	12/6
Velocità sollevamento cavo singolo/doppio	10-5 min
Tempo servizio	S3 20% - 10 min
Cavo telecomando	1,40 mt
Peso Kg.	10
Confezione	2
Ean	8010623404811

Codice	PH908
Potenza W	1200
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Portata max Kg. cavo singolo/doppio	300/600
Cavo Mt. singolo/doppio	12/6
Velocità sollevamento cavo singolo/doppio	10-5 min
Tempo servizio	S3 20% - 10 min
Cavo telecomando	1,40 mt
Peso Kg.	16
Confezione	2
Ean	8010623404880



					IP54
	540 WATT	125 KG 18 mt	250 KG 9 mt	1,4 mt	

Codice	PH900
Potenza W	540
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Portata max Kg. cavo singolo/doppio	125/250
Cavo Mt. singolo/doppio	18/9
Velocità sollevamento cavo singolo/doppio	10-5 min
Tempo servizio	S3 20% - 10 min
Cavo telecomando	1,40 mt
Peso Kg.	12
Confezione	2
Ean	8010623403760

					IP54
	950 WATT	200 KG 18 mt	400 KG 9 mt	1,4 mt	

Codice	PH901
Potenza W	950
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Portata max Kg. cavo singolo/doppio	200/400
Cavo Mt. singolo/doppio	18/9
Velocità sollevamento cavo singolo/doppio	10-5 min
Tempo servizio	S3 20% - 10 min
Cavo telecomando	1,40 mt
Peso Kg.	17
Confezione	2
Ean	8010623403777

					IP54
	1200 WATT	300 KG 18 mt	600 KG 9 mt	1,4 mt	

Codice	PH902
Potenza W	1200
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Portata max Kg. cavo singolo/doppio	300/600
Cavo Mt. singolo/doppio	18/9
Velocità sollevamento cavo singolo/doppio	10-5 min
Tempo servizio	S3 20% - 10 min
Cavo telecomando	1,40 mt
Peso Kg.	18
Confezione	2
Ean	8010623403784

PARANCO ELETTRICO CON TELECOMANDO WIRELESS



1



540 WATT

125 KG
18 mt

250 KG
9 mt

40 mt

IP54

Codice	PH916
Potenza W	540
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Portata max Kg. cavo singolo/doppio	125/250
Cavo Mt. singolo/doppio	18/9
Velocità sollevamento cavo singolo/doppio	10-5 min
Tempo servizio	S3 20% - 10 min
Telecomando wireless	40 mt
Peso Kg.	10
Confezione	2
Ean	8010623406181

950 WATT

200 KG
18 mt

400 KG
9 mt

40 mt

IP54

Codice	PH917
Potenza W	950
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Portata max Kg. cavo singolo/doppio	200/400
Cavo Mt. singolo/doppio	18/9
Velocità sollevamento cavo singolo/doppio	10-5 min
Tempo servizio	S3 20% - 10 min
Telecomando wireless	40 mt
Peso Kg.	17
Confezione	2
Ean	8010623409717

1200 WATT

300 KG
18 mt

600 KG
9 mt



40 mt

IP54

Codice	PH918
Potenza W	1200
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Portata max Kg. cavo singolo/doppio	300/600
Cavo Mt. singolo/doppio	18/9
Velocità sollevamento cavo singolo/doppio	10-5 min
Tempo servizio	S3 20% - 10 min
Telecomando wireless	40 mt
Peso Kg.	18
Confezione	2
Ean	8010623409724



Telecomando con pulsante arresto di emergenza



Codice	PH920
Potenza W	200
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Portata max Kg. cavo singolo/doppio	125/250
Cavo Mt. singolo/doppio	12/6
Velocità sollevamento cavo singolo/doppio	10-5 min
Tempo servizio	S3 20%-10 min
Cavo telecomando	1,50 mt
Peso Kg.	6,5
Confezione	2
Ean	8010623423720


Codice	PH921
Potenza W	310
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Portata max Kg. cavo singolo/doppio	250/500
Cavo Mt. singolo/doppio	12/6
Velocità sollevamento cavo singolo/doppio	10-5 min
Tempo servizio	S3 20%-10 min
Cavo telecomando	1,50 mt
Peso Kg.	9,5
Confezione	2
Ean	8010623423751

Codice	Ricambio	Conf.	Ean
PH920B	Batteria ricambio 4Ah	1	8010623423782
PH920C	Caricabatteria	1	8010623423775
PH920T	Telecomando	1	8010623424550

SUPPORTO PER PARANCHI



1

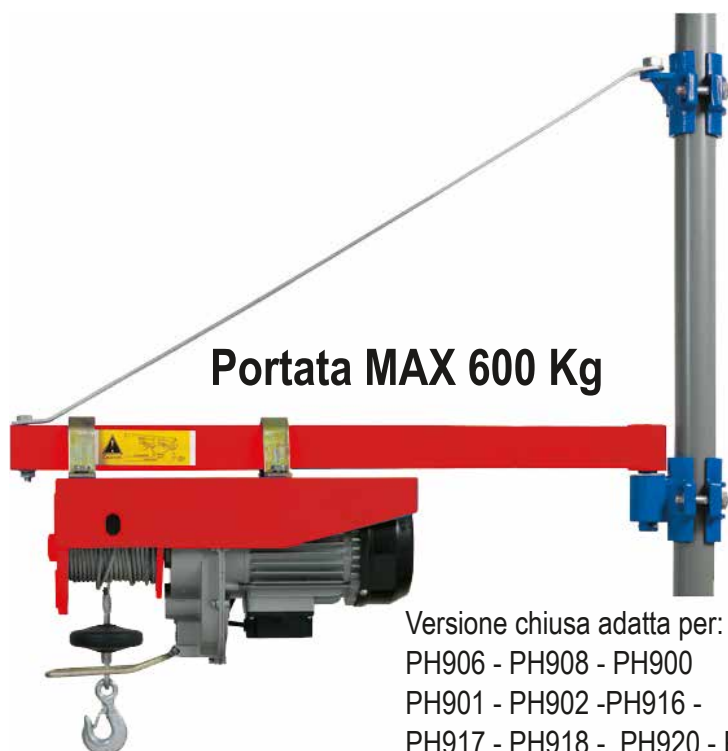

Portata MAX 600 Kg

Versione chiusa adatta per:
PH906 - PH908 - PH900
PH901 - PH902 - PH916 -
PH917 - PH918 - PH920 - PH921



Portata MAX 250 Kg

Versione estesa adatta per:
PH906 - PH900 - PH916 - PH920

Codice	PH910
Portata max nella posizione cm.75 - KG	600
Portata max nella posizione cm.110 - KG	250
Girevole	180°
Estensibile cm.	75 - 110
Confezione	4
Ean	8010623403920



MARTELLLO DEMOLITORE 4 FUNZIONI

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

Tensione nominale:
220 - 240 V - 50 Hz

Percussione:
4250 colpi/minuto

Potenza max:
1500 W

Potenza colpo:
6 J

Attacco SDS PLUS

Codice	POWX1195
Potenza W	1500
Tensione	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza colpo	6 J
Percussione	4250 colpi/min
Velocità	860 giri/min
Mandrino	SDS-PLUS
Capacità foratura	cemento 32mm, ferro 13mm, legno 42 mm.
Dotazione	3 punte SDS mm 8/10/12 per 150 mm. - 1 scalpello 22x 250 mm. - 1 scalpello a punta 250 mm. - 1 protezione per polvere - 1 impugnatura supplementare - 1 vasetto grasso - valigetta in plastica.
Peso Kg.	6
Confezione	2
Ean	5400338071737

MARTELLLO DEMOLITORE 4 FUNZIONI

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

Tensione nominale:
220 - 240 V - 50 Hz

Percussione:
3900 colpi/minuto

Potenza max:
1600 W

Potenza colpo:
5 J

Attacco SDS PLUS

Codice	POWX1175
Potenza W	1600
Tensione	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza colpo	5 J
Percussione	3900 colpi/min
Velocità	800 giri/min
Mandrino	SDS-PLUS
Capacità foratura	cemento 32mm, ferro 13mm, legno 40 mm.
Dotazione	3 punte SDS mm 8/10/12 per 150 mm. 1 scalpello 22 x 250 mm. 1 scalpello a punta 250 mm. 1 protezione per polvere 1 impugnatura supplementare 1 vasetto grasso 1 mandrino a cremagliera mm 13 con adattatore SDS PLUS valigetta in plastica
Confezione	2
Peso Kg.	6,5
Ean	5400338068089

TRAPANO TASSELLATORE 4 FUNZIONI

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

1


Tensione nominale:
220 - 240 V - 50 Hz

Potenza max:
1050 W

Percussione:
5100 colpi/minuto

Attacco SDS PLUS

Potenza colpo:
3.5 J

Codice	POWX11700
Potenza W	1050
Tensione	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza colpo	3.5 J
Percussione	5100 colpi/min.
Velocità	1150 giri/min.
Mandrino	SDS-PLUS
Capacità foratura	cemento 26mm, ferro 13mm, legno 40 mm.
Dotazione	3 punte SDS mm 8/10/12 per 150 mm. 1 scalpello 20 x 250 mm. 1 scalpello a punta 250 mm. 1 protezione per polvere 1 impugnatura supplementare 1 mandrino a cremagliera mm 13 con adattatore SDS PLUS valigetta in plastica
Confezione	4
Peso Kg.	5,5
Ean	5400338117985

DEMOLITORE

Power **X-HIT**

Tensione nominale:
220 - 240 V - 50 Hz

Percussione:
2000 colpi/minuto

Potenza max:
1600 W

Potenza colpo:
50 J

Attacco Esagonale:
mm. 30

Codice	PH1600
Potenza W	1600
Tensione	220-240 V ~ 50 Hz
Percussione	2000 colpi/min.
Potenza colpo	50 J
Mandrino	Esagonale mm.30
Tipo olio	SAE 15W/40 o equivalente
Dotazione	Valigia in alluminio 1 scalpello a punta mm.410 1 scalpello piatto mm.30 x 410 1 impugnatura supplementare
Accessorio	114143 scalpello piatto 114144 scalpello a punta
Peso Kg.	15
Ean	8010623408697

TRAPANO A PERCUSSIONE REVERSIBILE



Codice	PH40550
Potenza W	550
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Percussione	0-48000 colp/min.
Mandrino	a cremagliera mm13
Velocità	0-3000 Giri/Minuto
Diametro max foro	Cemento Ø mm.10 - ferro Ø mm.6 - Legno Ø mm.13
Peso kg	1,8
Confezione	10
Ean	8010623423218

Velocità regolabile

Impugnatura supplementare

Pulsante di blocco

Asta profondità foratura

2 funzioni


AVVITATORE A BATTERIA 20 V CON PERCUSSIONE



1 batteria 2 Ah + caricabatteria, in valigetta con accessori



Codice	PH1121
Potenza V	20
Velocità	0-400/0-1300 giri/min.
Percussione	19500 colpi/min.
Forza torcente	30 Nm
Posizioni di frizione	22
Mandrino	autoserrante da mm. 13
Peso kg	2,8
Confezione	5
Ean	8010623422990



2 Velocità regolabili

Luce Led Frontale

Arresto rapido

Ricarica rapida 1 ora

1 Batteria 20 V

Mandrino autoserrante mm.13

AVVITATORE A BATTERIA 20 V CON PERCUSSIONE



1

con 1 batteria 2 Ah + caricabatterie, in valigetta



Codice	PH1120
Potenza V	20
Velocità	0-400 / 0-1500 Giri/min.
Colpi minuto	0-22500
Forza torcente	30 Nm
Posizioni di frizione	19+1
Mandrino	mm. 10
Peso kg	2,5
Confezione	4
Ean	8010623422914

2 velocità regolabili

Luce Led Frontale

Posizione di frizione 19+1

Mandrino autoserrante mm. 10

SEGHETTO ALTERNATIVO



Codice	PH30350
Potenza W	400
Tensione	220-240 V ~ 50 Hz
Velocità	3000 giri/min.
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Capacità di taglio	Ferro mm.6 - Legno mm.55 - Plastica mm.10
Peso Kg.	1,7
Confezione	10
Ean	8010623423195

Base inclinabile, Adattatore, Aspirazione aria

Guida lama

Pulsante blocco

Attacco per lame T+U

SEGA CIRCOLARE

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS



Codice	POWX0520
Potenza W	1500
Tensione	220-240 V ~ 50 Hz
Velocità	5500 giri/min.
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Lama	Ø 185
Capacità di taglio	90° mm.64 / 45° mm.48
Peso Kg.	6
Confezione	4
Ean	5400338057526

SEGA CIRCOLARE

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS


Codice	POWX0550
Potenza W	1800
Tensione	220-240 V ~ 50 Hz
Velocità	5000 giri/min.
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Lama	Ø 210
Capacità di taglio	90° mm.70 / 45° mm.52
Peso Kg.	9.5
Confezione	2
Ean	5400338057533

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA 20 V



1 batteria 4 Ah + caricabatteria, in valigetta



Codice	PH2120
Potenza V	20
Velocità	10000 giri/min.
Attacco	M14
Diametro disco	mm125
Peso kg	3,8
Confezione	4
Ean	8010623423010

Impugnatura supplementare

Pulsante blocca disco

Indicatore livello batteria

Protezione di sicurezza

Batteria 20 V - 4 Ah

Velocità 10000 GIRI/MIN

SMERIGLIATRICE ANGOLARE



Codice	PH20500
Potenza W	500
Velocità	12000 giri/min.
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Attacco	M14
Diametro disco	mm 115
Peso kg	1,8
Confezione	10
Ean	8010623422891

Protezione di sicurezza

Impugnatura supplementare

Pulsante blocca disco

Potenza massima 500W

Velocità 12000 GIRI/MIN

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

1



Codice	POWX0611
Potenza W	900
Velocità	12000 giri/min.
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Attacco	M14
Diametro disco	mm 115
Peso kg	2,2
Confezione	6
Ean	5400338075650

Potenza massima 900 W

Protezione di sicurezza

Velocità 12000 GIRI/MIN

Impugnatura supplementare

Pulsante blocca disco

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS



Codice	POWX0618
Potenza W	2500
Velocità	6500 giri/min.
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Attacco	M14
Diametro disco	mm 230
Peso kg	5,8
Confezione	2
Ean	5400338075674

Potenza massima 2500 W

Pulsante blocca disco

Protezione di sicurezza con sistema di aggancio/sgancio rapido

Velocità 6500 GIRI/MIN

Valigetta plastica

Impugnatura girevole

Impugnatura supplementare

CARTEGGIATRICE PER MURO

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS



Codice	POWX04761
Potenza W	710
Velocità	600 - 1500 giri/min.
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Platorello	Ø 225 con velcro
Dotazione	Tubo estensibile 1 - 4 Mt, cavo elettrico 4 Mt, luce a led, 6 carte abrasive (G60-80-120-150-180-240), 2 adattatori per aspirazione polvere (Ø 35 - Ø 47).
Peso kg	7
Ean	5400338079948

Potenza 710 W

Estensibile 110-165 cm

Platorello Ø 225 mm con velcro

Luce LED

CARTEGGIATRICE PER MURO COMBINATA

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS


Codice	POWX0477
Potenza W	710
Velocità	Platorello tondo 600-1500 giri/min. Platorello triangolare 6000 - 12000 oscillazioni/min. Platorello Ø 225 con velcro - mm 285x285x285
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Dotazione	1 platorello triangolare con attacco rapido, 1 platorello tondo con attacco rapido, tubo estensibile 4 Mt, cavo elettrico 4 Mt, carte abrasive tonde (2xG60 - 2xG100 - 2xG240) carte abrasive triangolari (2xG60 - 2xG100 - 2xG240), 2 adattatori per aspirazione polvere, borsa per trasporto.
Peso kg	6,5
Ean	5400338068768

Potenza 710 W
Estensibile 110-165 cm
Platorello Ø 225 mm con velcro + triangolare mm 285x285x285 con velcro

CARTEGGIATRICE PER MURO

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS


Codice	POWX0479
Potenza W	1050
Velocità	600 - 2600 giri/min.
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Platorello	Ø 225 con velcro
Dotazione	Soft start. Tubi 1 x 2 Mt. flessibile + 1 estensibile 1-4 Mt., cavo elettrico 4 Mt, luce a led, 6 carte abrasive (G60-80-120-150-180-240), 2 adattatori per aspirazione polvere (Ø 35 - Ø 57), sacco raccogli polvere, borsa per trasporto.
Peso kg	6
Ean	5400338079955

Potenza 1050 W
Estensibile 110-165 cm
Platorello Ø 225 mm con velcro
Luce LED

CARTEGGIATRICE PER MURO

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

1



Codice	POWX0478
Potenza W	1220
Velocità	1500 - 2300 giri/min.
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Platorello	Ø 225 con velcro
Dotazione	Soft start. Tubo flessibile 2 Mt, cavo elettrico 4 Mt, 8 carte abrasive (2xG150 - 2xG180 - 2xG240 - 2xG400), sacco raccogli polvere.
Peso kg	6
Ean	5400338057175

Potenza 1220 W
Platorello Ø 225 mm con velcro

SCANALATORE PER MURO

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS


Codice	POWX0650
Potenza W	1800
Velocità	0 - 5000 giri/min.
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Disco	2 x Ø 150
Capacità di taglio	profondità max 45 mm - larghezza 14/24/34/44 mm
Dotazione	soft start, cavo elettrico 3 mt., 2 dischi mm 150, protezione sovraccarico, adattatore per aspirazione polvere, valigetta plastica.
Peso kg	9
Confezione	2
Ean	5400338062605

Potenza 1800 W
2 Dischi diamantati mm 150
CAPACITA' DI TAGLIO
profondità max 45 mm - larghezza 14/24/34/44 mm

MISCELATORE ELETTRICO

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS


Codice	POWX0842
Potenza W	1600
Velocità	180-460 / 300 - 750 giri/Min.
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Dotazione	soft start, sistema controllo velocità, scatola ingranaggi in alluminio, attacco M14, frusta Ø 160x600 mm.
Peso kg	6
Confezione	2
Ean	5400338117879

Potenza 1600 W
Attacco M14
Frusta Ø 160x600 mm
SOFT START

PISTOLA ARIA CALDA



Codice	PHT8041
Potenza W	2000
Flusso aria	250-550 L/min
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Temperatura	440-600 C°
Peso kg	1
Confezione	10
Ean	8010623422136

POMPA AD IMMERSIONE ACQUE SCURE IN ACCIAIO INOX



Codice	PHPI400
Potenza W	400
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Portata	7500 L/H
Prevalenza	mt 5
Immersione	mt 7
Aspirazione minima	mm. 40
Corpi estranei Ø	max mm 35
Temperatura acqua	max 35° C
Cavo elettrico	mt 10
Peso kg	4
Confezione	4
Ean	8010623421672

POMPA AD IMMERSIONE ACQUE SCURE IN ACCIAIO INOX



Codice	PHPI900
Potenza W	900
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Portata	13000 L/H
Prevalenza	mt 9
Immersione	mt 7
Aspirazione minima	mm. 40
Corpi estranei Ø	max mm 35
Temperatura acqua	max 35° C
Cavo elettrico	mt 10
Peso kg	5
Confezione	4
Ean	8010623421696

POMPA AD IMMERSIONE ACQUE SCURE IN ACCIAIO INOX



Codice	PHPI1100
Potenza W	1100
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Portata	15000 L/H
Prevalenza	mt 9
Immersione	mt 7
Aspirazione minima	mm. 40
Corpi estranei Ø	max mm 35
Temperatura acqua	max 35° C
Cavo elettrico	mt 10
Peso kg	5
Confezione	4
Ean	8010623423072

POMPA AD IMMERSIONE ACQUE CHIARE



Codice	YE600
Potenza W	400
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Portata	6500 L/H
Prevalenza	mt 6,5
Immersione	mt 5
Aspirazione minima	mm 5
Corpi estranei Ø	max mm 35
Temperatura acqua	max 35° C
Cavo elettrico	mt 10
Peso kg	3,10
Ean	8010623423546
Confezione	4

POMPA AD IMMERSIONE ACQUE CHIARE



Codice	YE601
Potenza W	550
Tensione	220-240 V - 50 Hz
Portata	8000 L/H
Prevalenza	mt 8
Immersione	mt 7
Aspirazione minima	mm 7
Corpi estranei Ø	max mm 35
Temperatura acqua	max 35° C
Cavo elettrico	mt 10
Peso kg	3,6
Ean	8010623423560
Confezione	4

POMPA AD IMMERSIONE ACQUE SCURE



Power X WATER PUMPS

Codice	YE602
Potenza W	550
Tensione	220-240 V -50 Hz
Portata	10000 L/H
Prevalenza	mt 6
Immersione	mt 7
Aspirazione minima	mm 40
Corpi estranei Ø	max mm 35
Temperatura acqua	max 35° C
Cavo elettrico	mt 10
Peso kg	4
Ean	8010623423584
Confezione	4

POMPA AD IMMERSIONE ACQUE CHIARE + SCURE



Power X WATER PUMPS



BASI SUPPLEMENTARI
PER UTILIZZO
ACQUE CHIARE / SCURE

Codice	YE603
Potenza W	900
Tensione	220-240 V -50 Hz
Portata	14000 L/H
Prevalenza	mt 10
Immersione	mt 7
Aspirazione minima	mm 20 (con base acque chiare), mm 45 (con base acque scure), mm 1 (senza base)
Corpi estranei Ø	max mm 35
Temperatura acqua	max 35° C
Cavo elettrico	mt 10
Peso kg	4,6
Ean	8010623423607
Confezione	4

POMPA AD IMMERSIONE ACQUE SCURE CON GALLEGGIANTE INTEGRATO



Power X WATER PUMPS

Codice	YE604
Potenza W	750
Tensione	220-240 V -50 Hz
Portata	12500 L/H
Prevalenza	mt 8
Immersione	mt 7
Aspirazione minima	mm 25
Corpi estranei Ø	max mm 35
Temperatura acqua	max 35° C
Cavo elettrico	mt 10
Peso kg	4,5
Ean	8010623423621
Confezione	4

POMPA AD IMMERSIONE ACQUE CHIARE CON GALLEGGIANTE INTEGRATO

PowerX WATER PUMPS

1



Codice	YE605
Potenza W	750
Tensione	220-240 V -50 Hz
Portata	11000 L/H
Prevalenza	mt 8
Immersione	mt 7
Aspirazione minima	mm 4
Corpi estranei Ø	max mm 35
Temperatura acqua	max 35° C
Cavo elettrico	mt 10
Peso kg	4,4
Ean	8010623423645
Confezione	4

VERNICIATORE A BASSA PRESSIONE

PowerX HIT

Sistema HVLP (flusso a bassa pressione) - spruzzo regolabile in orizzontale, verticale, circolare



Codice	PHV358
Potenza W	750
Tensione	220-240 V -50 Hz
Capacità serbatoio	800 ml
Flusso	800 gr/min
Ugelli	2 x 1,8 - 2,6 mm
Tubo	3 mt
Peso	kg 5
Confezione	2
Ean	8010623421719



DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 2 IN 1

Catalizzato Euro 5

**TRASMISSIONE RIGIDA
CON 7 CUSCINETTI**

32,6 cc - 42,7 cc

**32.6
42.7
cc**

**255
mm**
taglio a lama

**415
mm**
taglio a filo

**750-1100
ml**
serbatoio
benzina



**AVVIAMENTO RAPIDO
(MOLLA RINFORZATA)**

Codice	PHD32	PHD43
Motore	2 tempi	2 tempi
Cilindrata	32,6 cc	42,7 cc
Potenza	1 Kw	1,25 Kw
Asta Ø	26 mm	26 mm
Trasmissione	rigida con 7 cuscinetti	rigida con 7 cuscinetti
Carburante	miscela al 2.5% (40:1)	miscela al 2.5% (40:1)
Serbatoio carburante	750 ml	1100 ml
Lama ricambio 3 denti	119031	119031
Rocchetto ricambio completo	119032	119032
Peso Kg	7,8	8,7
Ean	8010623421023	8010623409250

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 4 IN 1

Catalizzato Euro 5

32,6 cc

**TRASMISSIONE RIGIDA
CON 7 CUSCINETTI**



**CAPACITÀ
DI TAGLIO**



TAGLIASIEPI
395 mm



MOTO SEGA
255 mm



TAGLIABORDI
430 mm



DECESPUGLIATORE
255 mm

**AVVIAMENTO RAPIDO
(MOLLA RINFORZATA)**

Codice	PH033
Motore	2 tempi
Cilindrata	32,6 cc
Potenza	1 Kw
Asta Ø	26 mm
Trasmissione	rigida con 7 cuscinetti
Carburante	miscela al 2.5% (40:1)
Serbatoio carburante	900 ml
Lama ricambio 3 denti	119031
Rocchetto ricambio completo	119032
Peso Kg	7,10
Ean	8010623409267

SPAZZOLA PER DECESPUGLIATORI

KREATOR

1



Codice	Conf.	Ean
112254	4	8010623420644

FILO TONDO RICAMBIO PER DECESPUGLIATORE

KREATOR


Codice	Descrizione	Ean
KRTGTR1625	Filo tondo 25mt.X1,6mm.	5400338091032
KRTGTR1650	Filo tondo 50mt.X1,6mm.	5400338091049
KRTGTR2025	Filo tondo 25mt.X2mm.	5400338091056
KRTGTR2050	Filo tondo 50mt.X2mm.	5400338091063
KRTGTR2425	Filo tondo 25mt.X2,4mm.	5400338091070
KRTGTR2450	Filo tondo 50mt.X2,4mm.	5400338091087
KRTGTR3025	Filo tondo 25mt.X3mm.	5400338091094
KRTGTR3050	Filo tondo 50mt.X3mm.	5400338091100



FILO ESAGONALE RICAMBIO PER DECESPUGLIATORE

KREATOR


Codice	Descrizione	Ean
KRTGTH3025	Filo esagonale 25 mt.X3mm.	5400338091353
KRTGTH3050	Filo esagonale 50 mt.X3mm.	5400338091360



FILO RITORTO RICAMBIO PER DECESPUGLIATORE

KREATOR


Codice	Descrizione	Ean
KRTGTT1625	Filo ritorto 25mt.X1,6mm.	5400338091148
KRTGTT1650	Filo ritorto 50mt.X1,6mm.	5400338091155
KRTGTT2025	Filo ritorto 25mt.X2mm.	5400338091162
KRTGTT2050	Filo ritorto 50mt.X2mm.	5400338091179
KRTGTT2425	Filo ritorto 25mt.X2,4mm.	5400338091186
KRTGTT2450	Filo ritorto 25mt.X2mm.	5400338091193
KRTGTT3025	Filo ritorto 25mt.X3mm.	5400338091209
KRTGTT3050	Filo ritorto 50mt.X3mm.	5400338091216



MOTOSEGA A SCOPPIO PER POTATURA



Accensione elettronica, lubrificazione automatica - Tendicatena manuale
Arresto rapido della catena - Sistema arresto catena per contraccolpo

Catalizzato Euro 5



25,4 cc



Codice	PHM255
Motore	2 tempi
Cilindrata	25,4 cc
Potenza	750W
Barra	255 mm
Taglio utile	220 mm
Velocità catena	21 m/s
Passo catena	3/8"
Nr. denti/spessore catena	40 / 1.27
Carburante	miscela 2,5% (40:1)
Serbatoio carburante	230 ml
Peso	3,8 kg
Ean	8010623409236
Ricambi	Catena 119028 Barra 119027

MOTOSEGA A SCOPPIO PER POTATURA



Accensione elettronica, lubrificazione automatica - Tendicatena manuale
Arresto rapido della catena - Sistema arresto catena per contraccolpo

Catalizzato Euro 5



45 cc



Codice	PHM45
Motore	2 tempi
Cilindrata	45 cc
Potenza	1700W
Barra	455 mm
Taglio utile	430 mm
Velocità catena	21 m/s
Passo catena	3/8"
Nr. denti/spessore catena	72 / 1,47 mm
Carburante	miscela 2,5% (40:1)
Serbatoio carburante	550 ml
Peso	5.8 kg
Ean	8010623421016
Ricambi	Catena 119036 Barra 119037

TAGLIEPI A SCOPPIO



Impugnatura girevole, trasmissione con sistema antishock,
coltelli affilati su ambo i lati

25,4 cc



Catalizzato Euro 5

Codice	PHT25
Motore	2 tempi
Cilindrata	25,4 cc
Potenza	900W
Lama	600 mm
Diametro max di taglio :	Ø 28 mm
Carburante	2,5% (40:1)
Serbatoio carburante	580 ml
Peso	5,7
Ean	8010623409274

TRIVELLA A SCOPPIO

Dotazione 3 punte elicoidali mm.800 x diametro Ø100-150-200

Codice	PHTR52
Motore	2 tempi
Cilindrata	51,7 cc
Potenza	2 HP- 1,6 kw
Carburante	2,5% (40:1)
Serbatoio Carburante	1200ml
Peso	12,9
Ean	8010623421047
Ricambi	119033 trivella Ø mm100 x 800 119034 trivella Ø mm150 x 800 119035 trivella Ø mm200 x 800



1

Catalizzato Euro 5

51,7 cc

